



**FICHA TÉCNICA
PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE.**



Puerta de aluminio para interiores

Rápida enrollable

La puerta rápida enrollable de aluminio para zonas interiores ha sido concebida como una solución compacta y funcional con altas prestaciones en seguridad y tecnología ideal para sectorizar o dividir zonas de interior.

Su estructura de aluminio lacado y sus mínimos requerimientos de espacio necesario para su instalación, la convierten en la solución ideal para cerramientos internos sin corrientes de aire. Su armario de control ha sido diseñado con unas medidas muy compactas y lleva incorporado un variador preparado para una alta frecuencia de paso.

Equipamiento estándar

La puerta más compacta de nuestra gama. Su velocidad y tecnología punta, la hacen indispensable en pasos pequeños. Destaca por la capacidad de adaptación en la configuración haciendo posible así la personalización a las necesidades de cada proyecto.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	3000 x 3000 mm
Uso	Interior
Resistencia al viento	Clase 0 (sin resistencia)
Estructura	En aluminio anodizado lacado blanco estándar
Alimentación eléctrica	230V monofásico
Motor	Motor-Reductor GFA 0,33 kW
Armario de control	Básico ECHO con variador de frecuencia
Velocidad de apertura	Regulable hasta 1.2m / segundo (dependiendo medidas)
Barrera de luz	Incorporada con seguridad anti-atrapamiento
Parte inferior	Bolsa de arena

CARACTERÍSTICAS LONA

Tejido	Poliéster AT 1100 dtex
Recubrimiento	PVC 2 caras
Peso	900 g/m²
Acabado	Lacado 2 caras
Norma Producto RPF	ISO 3795/89 Retardante a propagación del fuego
Resistencia a tracción	400 daN/5 cm según UNE ISO 1421/1 1998
Resistencia al desgarro	80 daN según UNE ISO 13937.2

Planos

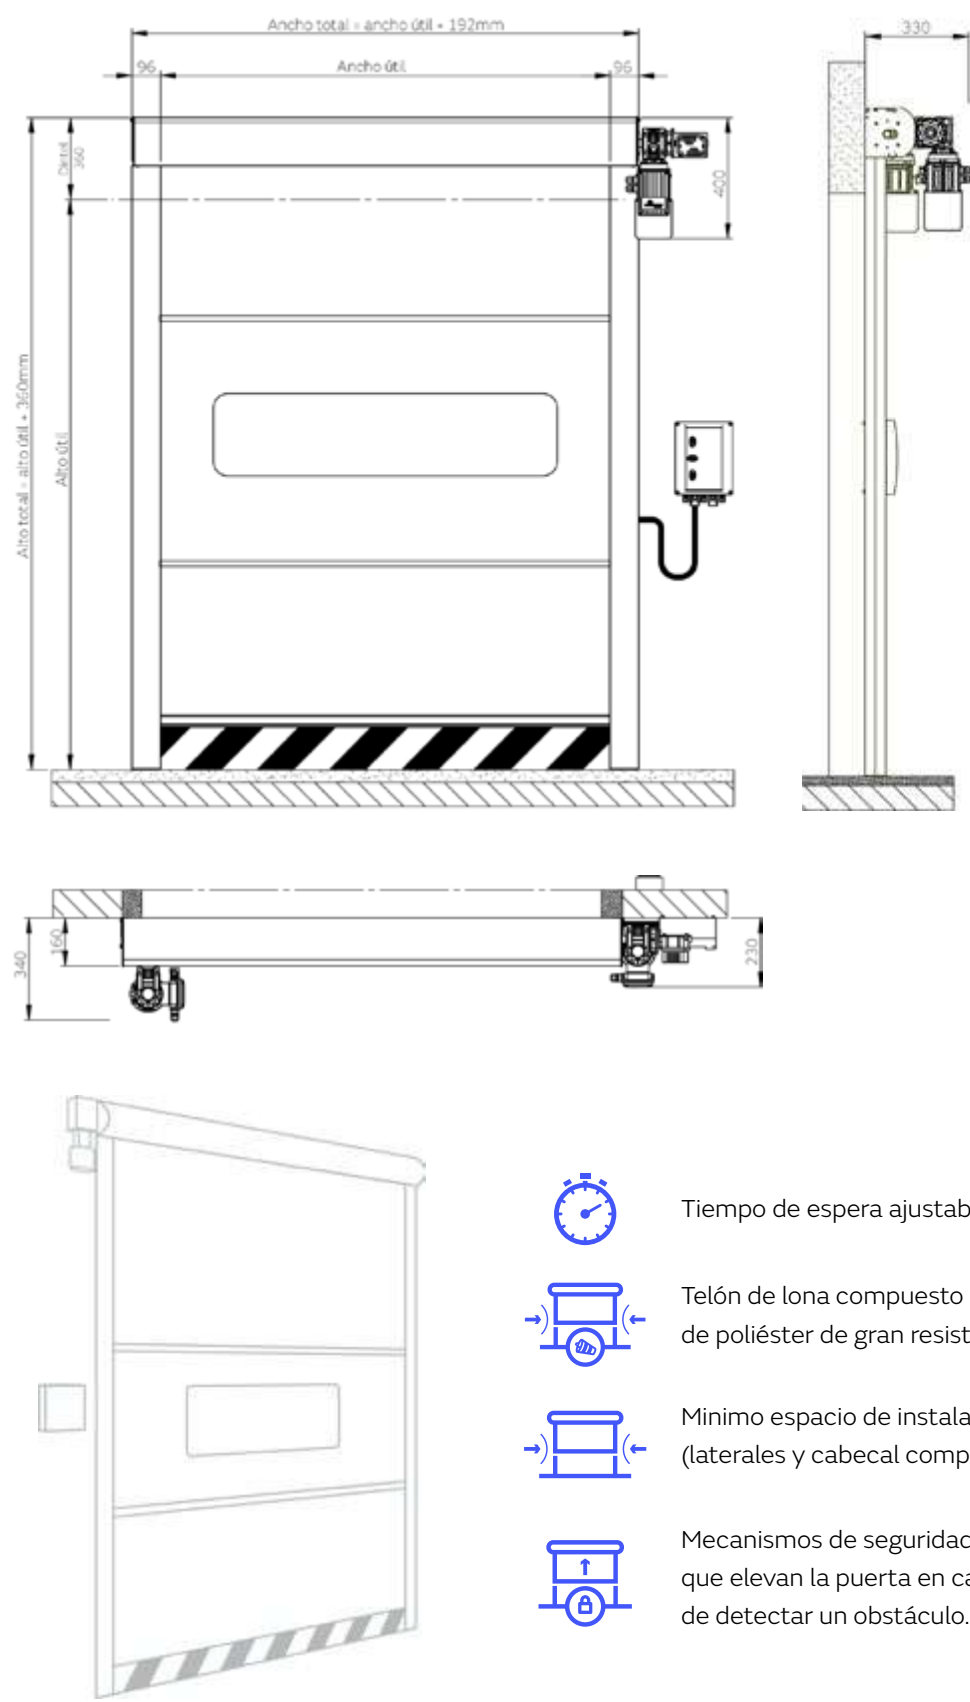

* Planos de medidas orientativos. Roiteriberica se reserva el derecho a cambios o modificaciones en el diseño.

Equipamiento opcional

Puerta de aluminio para interiores

CARACTERÍSTICAS

Motor frontal	Mediante sistema de cadena y piñones
Estructura	Lacado en otro color RAL a determinar
Cubremotor	Sí
Mirillas de visión	Transparente / microperforada
Serigrafía en lona	Sí (a consultar). Posibilidad de colores diversos
Fotocélula polarizada	De espejo
Banda de seguridad	Mediante burlete sensible
Apertura emergencia	Mediante sistema SAI (alimentación ininterrumpida)
Sistema apertura *	Mediante mando a distancia vía tarjeta enchufable en armario de control
Otros sistemas de apertura	Radares, sensores, tiradores de techo, campo magnético



COLORES LONA

RAL 9016		RAL 5005	
RAL 1014		RAL 5010	
RAL 1003		RAL 7038	
RAL 2004		RAL 7037	
RAL 3002		RAL 7016	
RAL 6026		RAL 8014	
RAL 5002		RAL 9005	

* Para la apertura mediante campo magnético, es necesaria caja adicional.

** Otras opciones no contempladas, consultar.