


DOSSIER TÉCNICO





Seccional Residencial D130

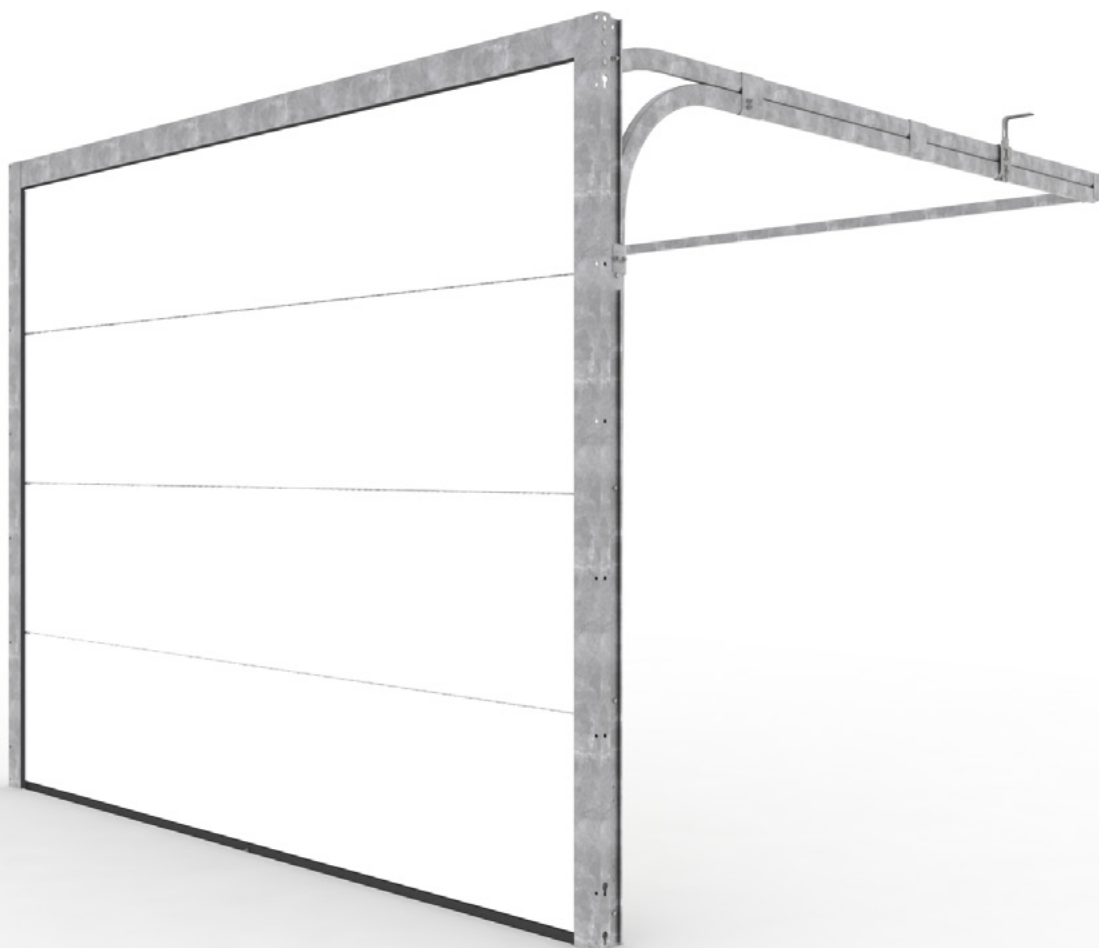

Equipos Industriales

www.roiteriberica.com

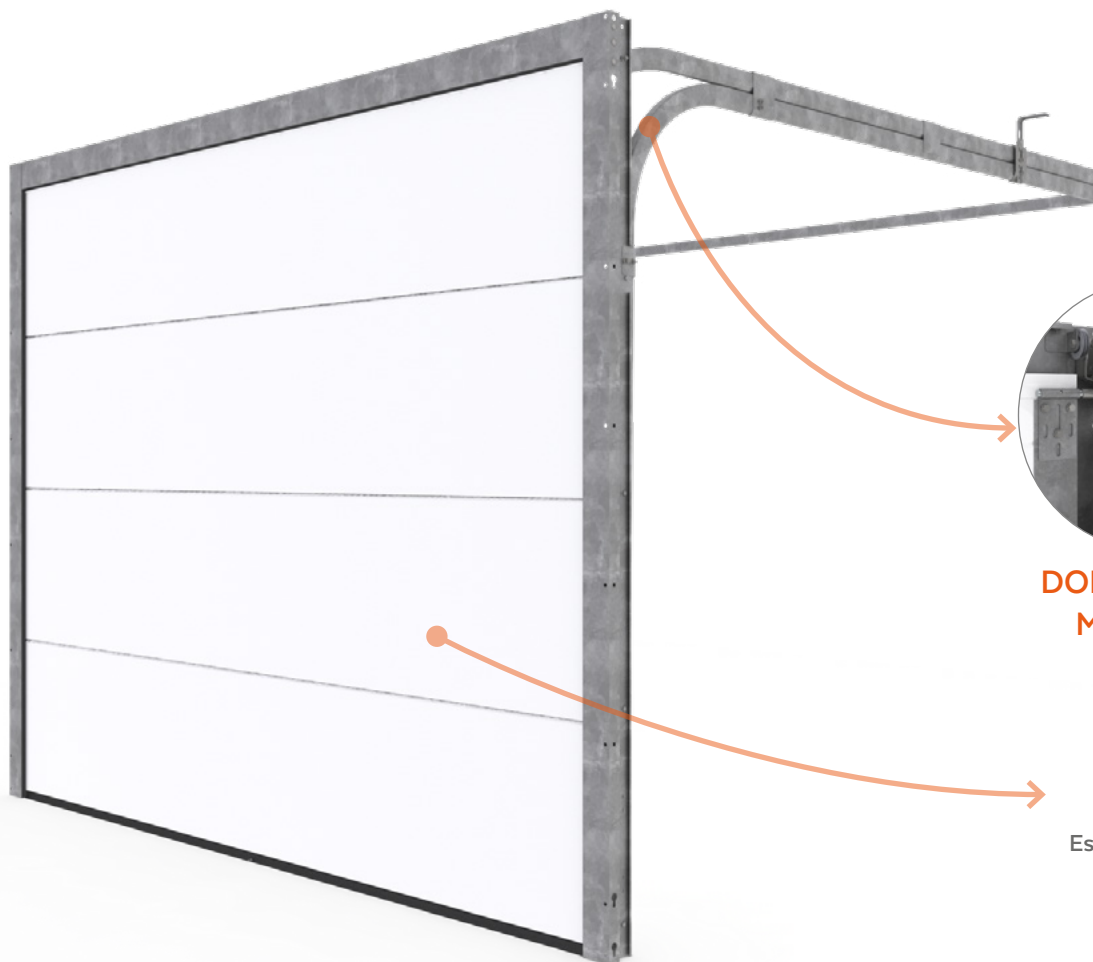

DOBLE CURVA METÁLICA




PANEL
Espesor 40 mm




ESCUADRA
Regulable


GALGA
Telescópica



RODILLOS Y BISAGRAS LATERALES REGULABLES



SISTEMA ANTIRROBO

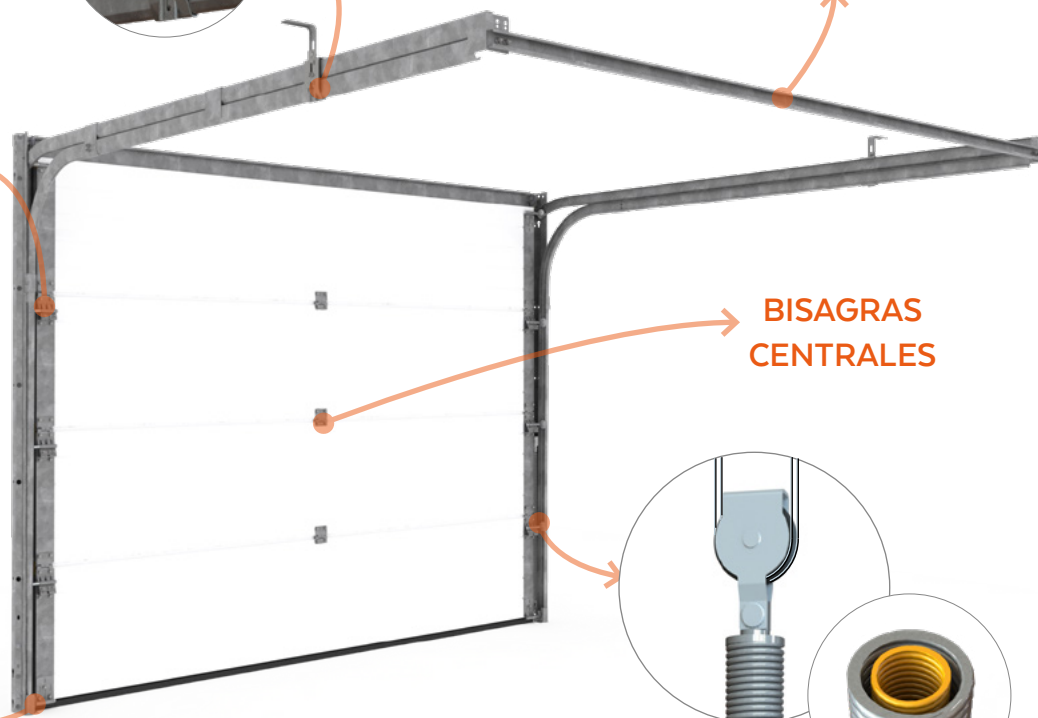

BISAGRAS CENTRALES

MUELLE DOBLE DE TRACCIÓN

Interior y exterior,
con doble cable.

CARACTERÍSTICAS

Seccional Residencial D130

Ancho máximo	3000 mm
Alto máximo	2350 mm
Sistema de elevación	Muelles laterales de tracción
Espacio lateral mínimo	80 mm
Forma de entrega	Premontada o en Kit
Dintel	90 Manual / 130 Automática*
Panel antipinzamiento de 40mm	✓
Galga	✓
Soportes telescópicos para galga	✓
Soportes intermedios de guías horizontales	✓
Bisagras, casets y tornillería de los paneles lacados en blanco	•
Ángulos perforados de anclaje de guías a techo	•
Rodillos tándem y bisagras planas	•
Perfil superior con guarnición	✓
Escuadras perforadas 30x30-2 mm, 2 uds de 1500 mm	✓
Ciclos de los muelles	15.000
Pasador de seguridad	•
Tirador interior-exterior	•

*Según motores

Materiales estándar

Elementos opcionales

PUERTA PREMONTADA

ESTÁNDAR

Panel liso (excepto microrib) imitación madera con 6.50m² de superficie máxima.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	2020	✓	✓	✓	✓
	2130	✓	✓	✓	✓
	2240	✓	✓	✓	✓
	2350	✓	✓	✓	✓

CON PORTÓN

Panel liso (excepto microrib) imitación madera con 5.00m² de superficie máxima.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	2020	✓	✓	✓	
	2130	✓	✓	✓	
	2240	✓	✓	✓	
	2350				

Resto tipo de paneles o microrib con 7.05 m² de superficie máxima.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	2020	✓	✓	✓	✓
	2130	✓	✓	✓	✓
	2240	✓	✓	✓	✓
	2350	✓	✓	✓	✓

Resto tipo de paneles o microrib con 5.50m² de superficie máxima.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	2020	✓	✓	✓	
	2130	✓	✓	✓	
	2240	✓	✓	✓	
	2350				





Medidas que pueden servirse PREMONTADAS




Medidas que solo se servirán en KIT

MEDIDAS GENERALES

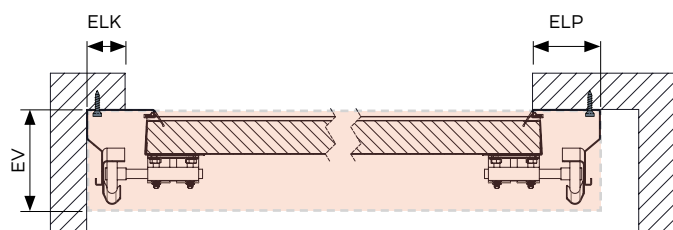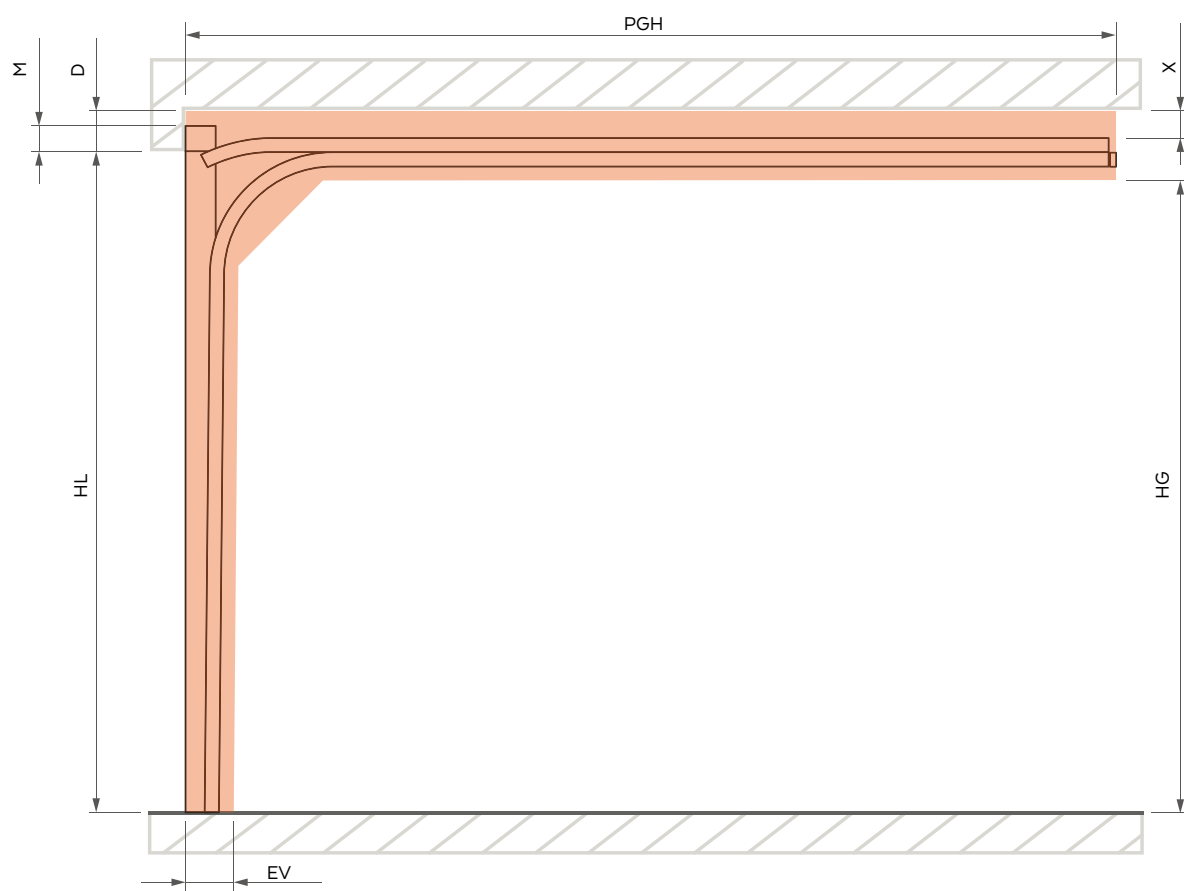

SIN TÚNEL


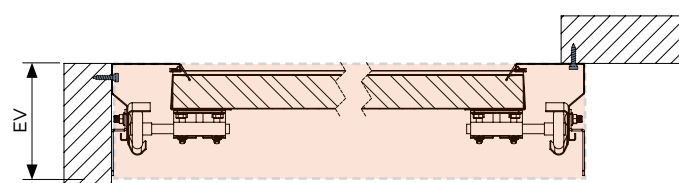


CON TÚNEL


M	Marco	80
D	Dintel	90 Manual / 130 Automático*
ELK	Espacio Lateral KIT	80
EV	Espacio vertical	130
HG	Altura guías	HL - 65
X	Entre guías y techo	40

*Según motores

HL	PGH
Altura de luz	Prof. guías horiz.
≤1910	2520
1911-2020	2630
2021-2130	2740
2131-2240	2850
2241-2350	3020

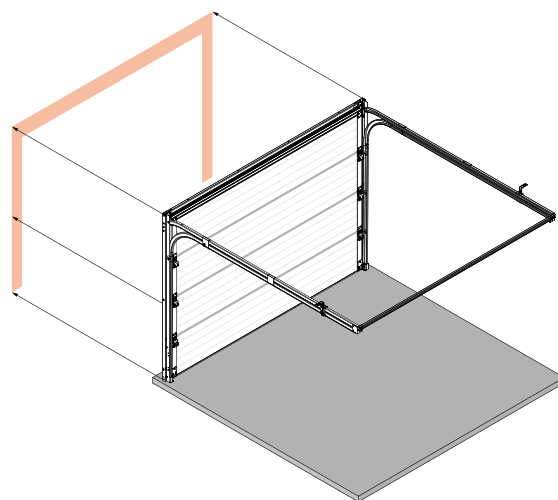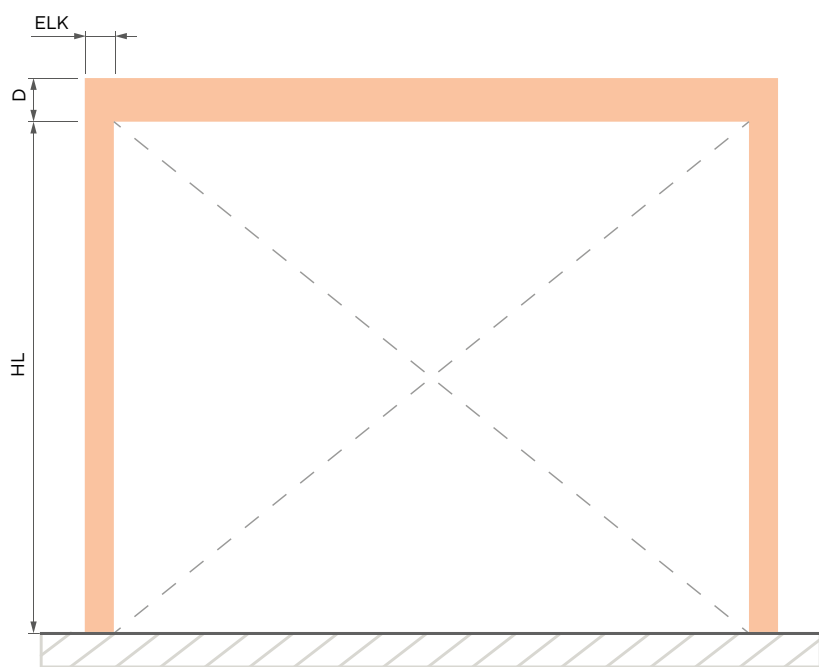


MODO MANUAL

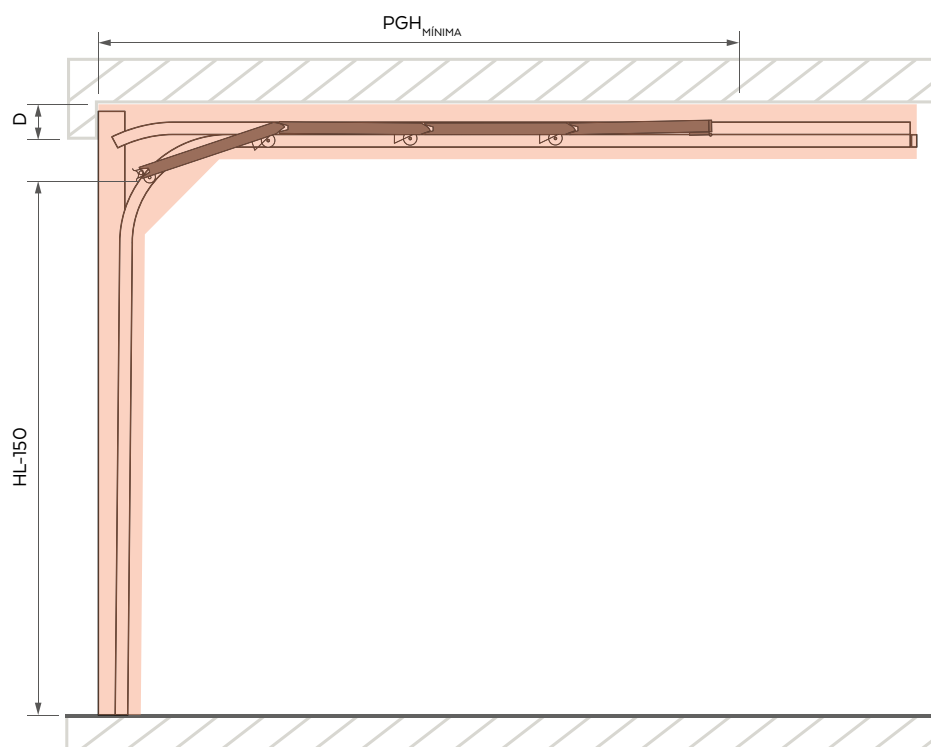

D	Dintel	90
PGH _{MÍNIMA}	Prof. Guías Horiz. Mínima	HL+130

Todas las medidas están expresadas en mm.

MODO AUTOMÁTICO

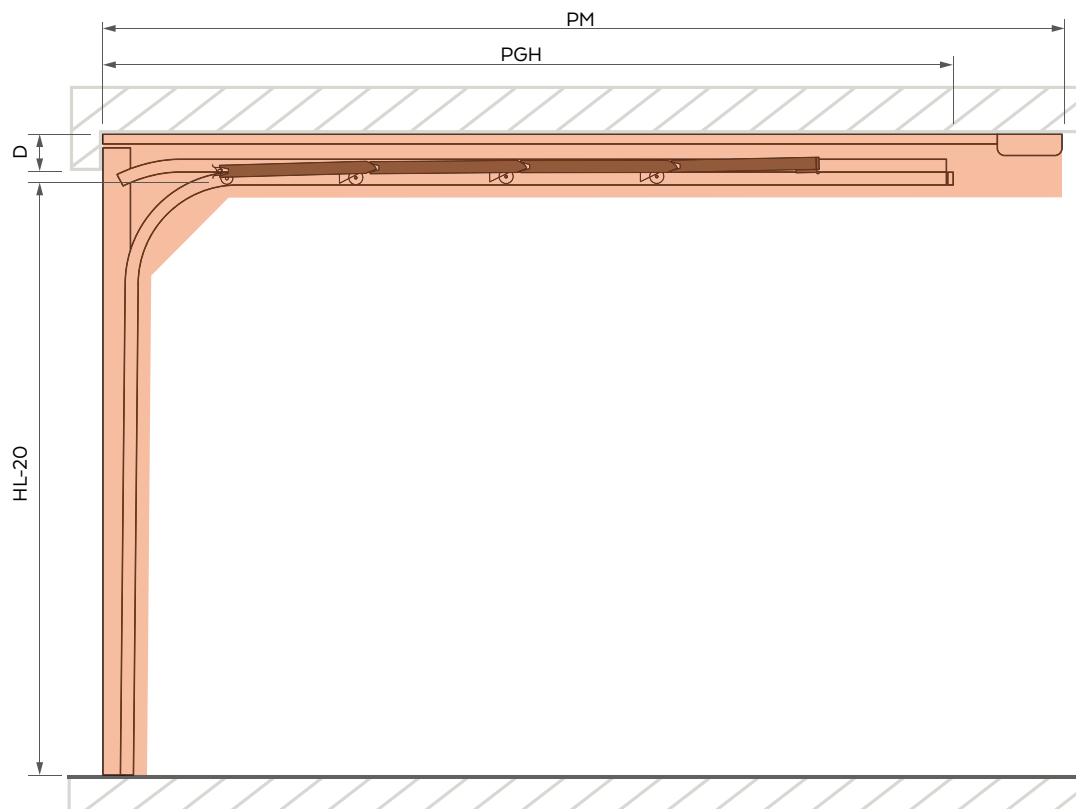


MOTOR MAGUISA

HL	PM	MC	D
Altura de luz	Prof. motor	Modelo caña	Dintel
≤1945	3065	2895	130
1946-2350	3470	3300	

MEDIDAS MÍNIMAS RECORTANDO LA GUÍA HORIZONTAL Y LA CAÑA

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+550	HL+1120	Estándar	SÍ
2	HL+500	HL+985	Recortado	SÍ
3	HL+380	HL+985	Recortado	NO




MOTOR SOMFY

HL	PM	PM	MC	D
Altura de luz	Prof. motor COMPACT	Prof. motor PRO	Modelo caña	Dintel
≤2060	3155	3295	2900	140
2061-2350	3755	3895	3500	

MEDIDAS MÍNIMAS RECORTANDO LA GUÍA HORIZONTAL Y LA CAÑA

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN} COMPACT	PM _{MIN} PRO	BRAZO	GALGA
1	HL+550	HL+1095	HL+1235	Estándar	SÍ
2	HL+480	HL+1025	HL+1170	Recortado	SÍ
3	HL+370	HL+1025	HL+1170	Recortado	NO




MOTOR SOMMER

Para poder utilizar este motor con D140 el brazo estándar del motor se ha de recortar hasta conseguir la geometría que vemos en el esquema.

HL	PM	MC	D
Altura de luz	Prof. motor	Modelo caña	Dintel
≤2150	3270	2600	140
2151-2350	3670	3000	

MEDIDAS MÍNIMAS RECORTANDO LA GUÍA HORIZONTAL Y LA CAÑA

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+410	HL+900	Recortado	SÍ
2	HL+370	HL+900	Recortado	NO



Todas las medidas están expresadas en mm.


OPCIÓN TÚNEL FIJO D140




MARCO LATERALES
Y SUPERIOR
LACADOS EN
BLANCO



DOBLE CURVA
METÁLICA

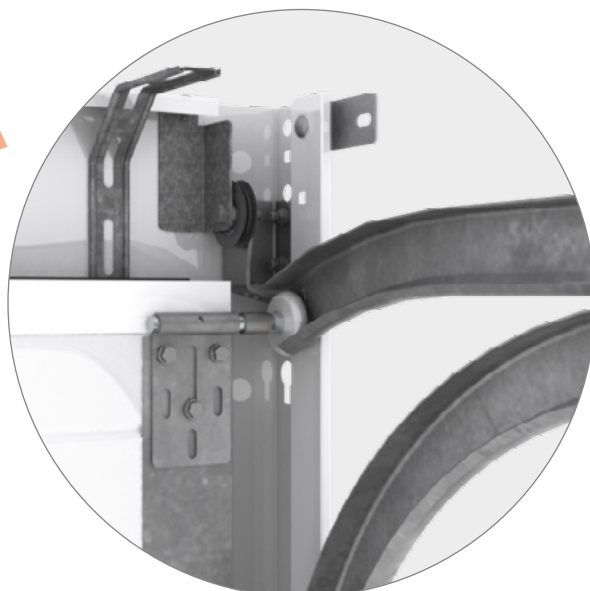


ANCLAJE TUNEL

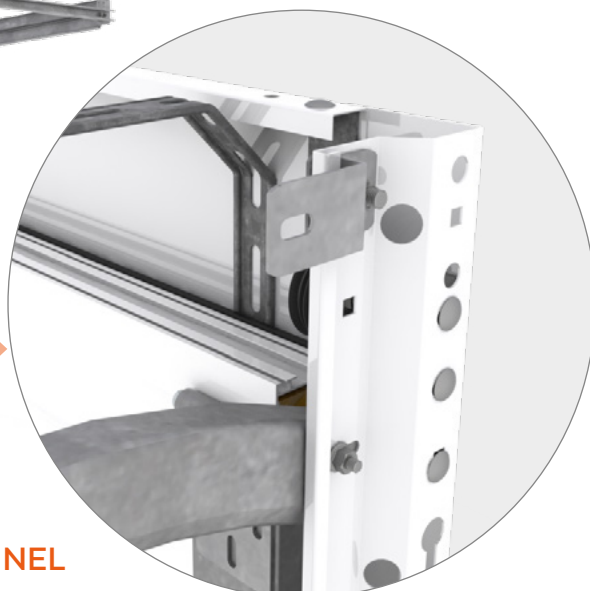

OPCIÓN TÚNEL FIJO D140

SECCIÓN LATERAL

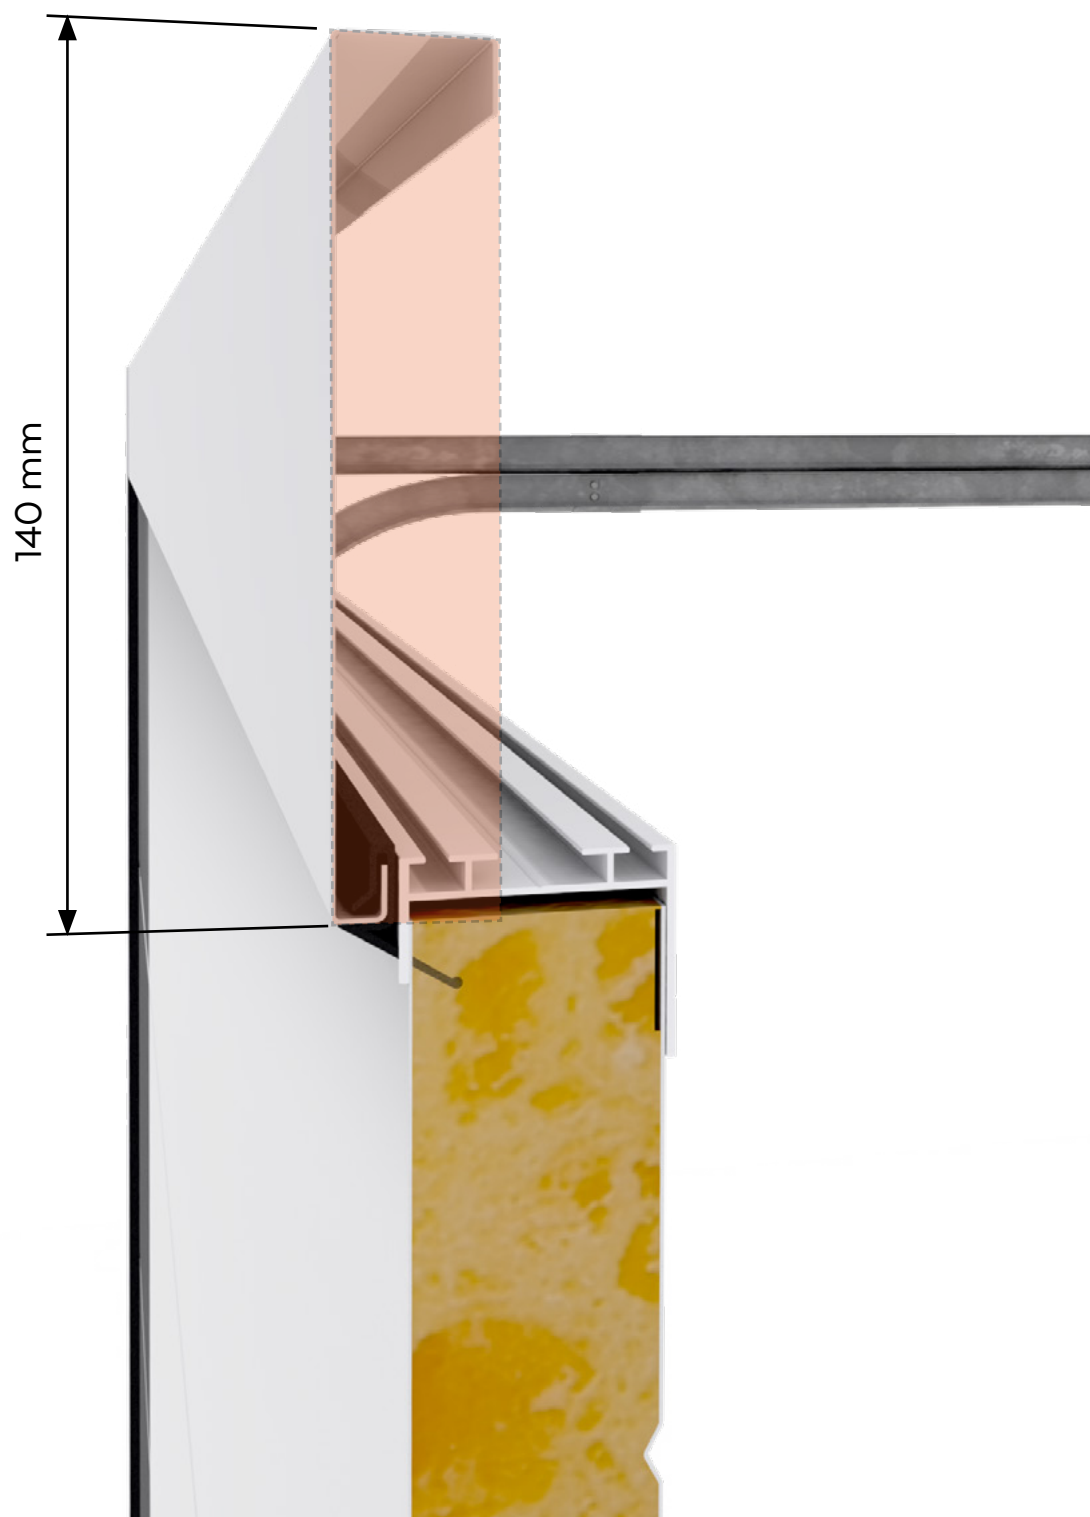


OPCIÓN TÚNEL VARIABLE (D90-150)




MARCO LATERALES
Y SUPERIOR
LACADOS EN
BLANCO



DOBLE CURVA
METÁLICA

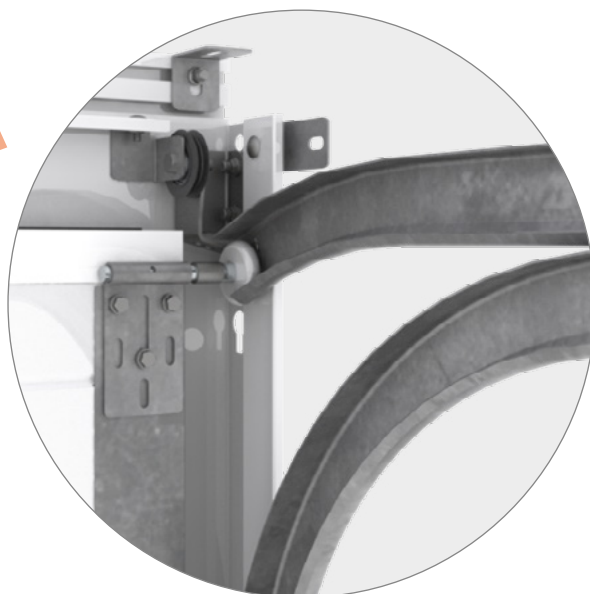


ANCLAJE TUNEL

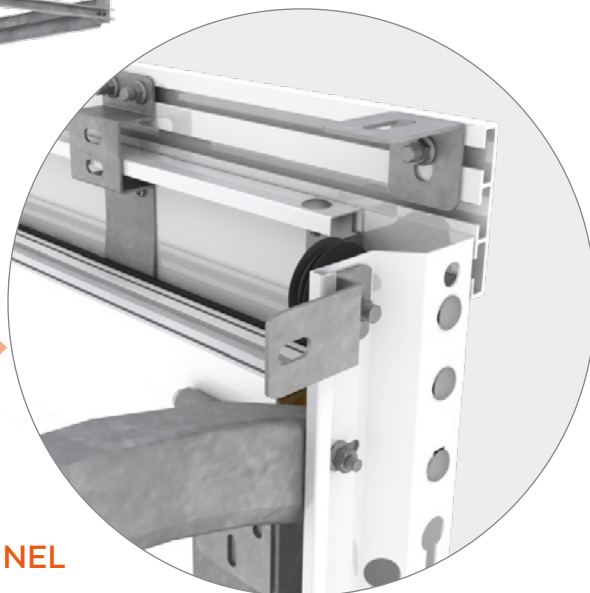

OPCIÓN TÚNEL VARIABLE (D90-150)

SECCIÓN LATERAL

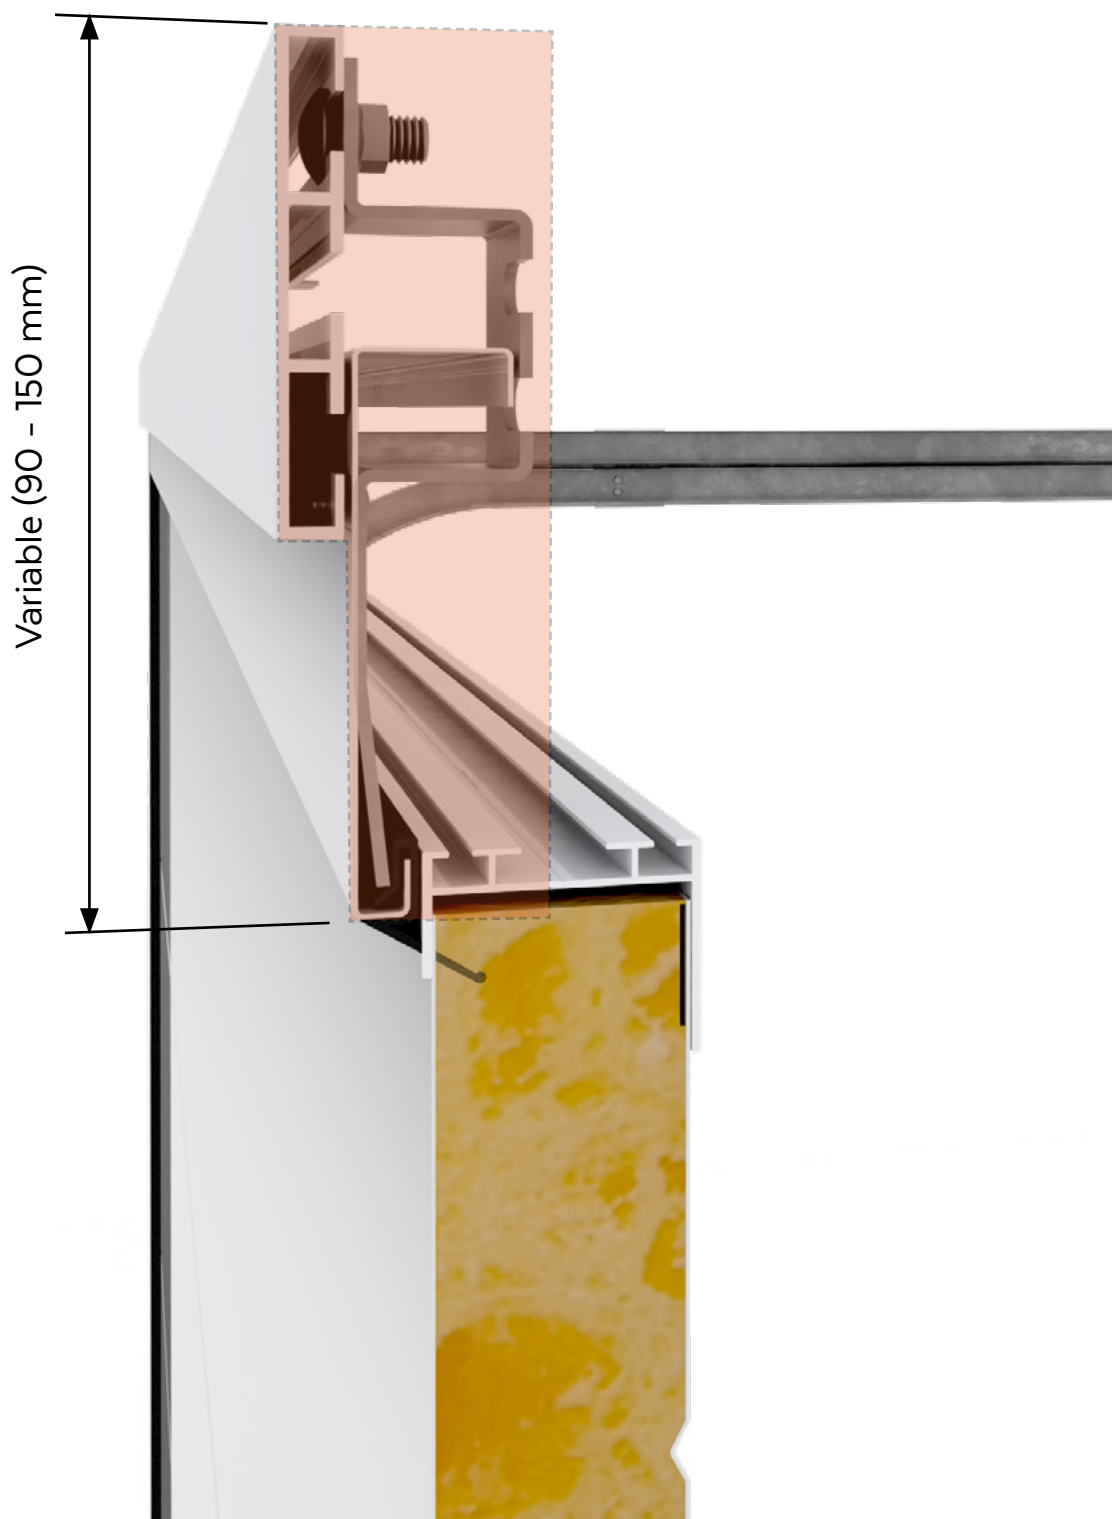



www.roiteriberica.com